

HYDROMATIC

RUUVIPUMPPU HPD200

Käyttökohteet:

Talousjätevesien pumppaus paineviemärijärjestelmissä

Pumputiedot

Tyyppi		Ruuvipumppu repijällä
Pumpattava neste		Talousjätevesi
Paineyhde		G 1¼"
Kaapelin pituus		6 m vakio
Paino		45 kg
Teho P1		1,7 kW
Kierrosluku		1460 1/min
Jännite		3~ 400 V tai 1~ 230 V
Nesteen lämpötila		60 °C maks.
Materiaalit	Moottoripesä	GRS 25
	Pumppupesä	GRS 25
	Leikkuuterät	440 C 55 Rockwell
	Akseli	AISI 416
	Kiinnittimet	AISI 304
	Staattori	NBR
	O-renkaat	NBR



Mekaaninen tiiviste	Hiili/Keraaminen
Eristeluokka	Luokka F, 155 °C
Maks. lämpötila	Luokka B, 130 °C
Sulakekoko	3~ 6 A, 1~ 10 A hidas
Nimellisvirta	3~ 4,5 A, 1~ 8,5 A




HYDROMATIC®

HYDROMATIC RUUVIPUMPPU HPD 200

Tekniset tiedot



Hydromatic HPD200
50 Hz

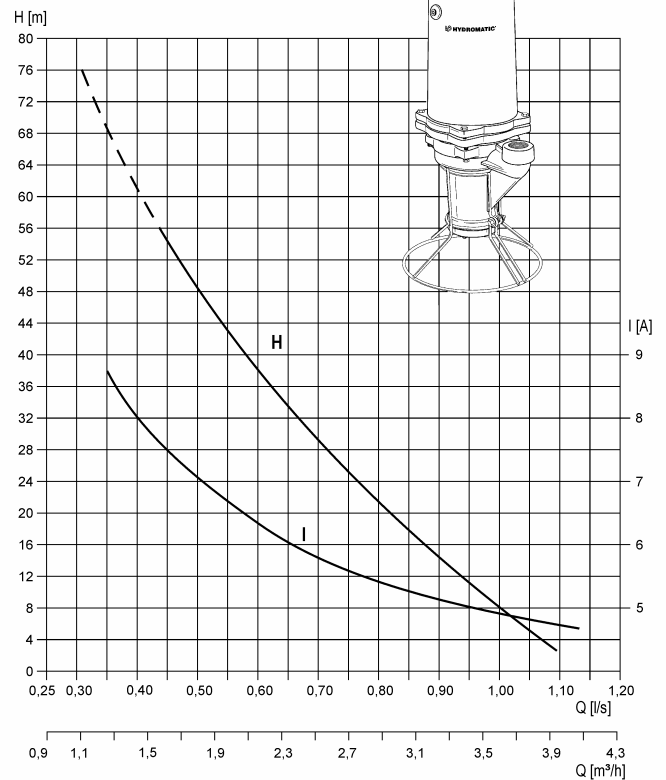

- A.** Vedenkestävä pumppukaapeli toimitetaan 6 m pituisena.
- B.** Ylimoitettut kuulalaakerit toimivat öljyssä hyvän voitelun ja jäähdytyksen varmistamiseksi.
- C.** Öljytäytteinen moottori on tehokkaasti jäähdytetty, minkä takia sen käyttöikä on pitkä. Korkea käynnistysmomentti. Moottorin käämit on suojattu ylikuumentumiselta lämpökyskimellä.
- D.** Mekaaninen akselitiiviste keraamisilla tiivistepinnoilla on pitkäikäinen.
- E.** Haponkestävä yksikierteinen pumppuroottori.
- F.** Kaksoiskierteinen pumppustaattori NBR-kumista.
- G.** Repijäterät leikkaavat kiintoaineet pieniksi palasiksi, mikä estää pumpun juuttumisen ja putkiston tukkeutumisen.



Bevera Oy
PL 78
02231 ESPOO
P. (09) 884 5522
F. (09) 804 1263
www.bevera.fi



Pentair Water
Ashland Operations
1101 Myers Parkway
Ashland, Ohio 44805
U.S.A.
www.hydromatic.com