

BEVERA MAXI 1200

JÄTEVESIPUMPPAAMO

Tilava jätevesipumppaamo paineviemärijärjestelmiin.

Bevera Maxi 1200 jätevesipumppaamo on tarkoitettu käytettäväksi osana paine-
viemärijärjestelmää. Pumppaamo on
suunniteltu Suomen oloihin ja valmiste-
taan Suomessa. Pumppaamo on helppo
asentaa kaivantoon ja on itseankkuroitu-
van muotoilunsa ansiosta.

Pumppaamo liitetään kiinteistökohtaises-
ti, ja se soveltuu kaikenlaisten asuinkiin-
teistöjen liittämiseksi viemäriverkostoon.
Pumppaamossa on runsas varatilavuus,
joka sallii kohtuullisen veden käytön myös
sähkökatkojen tai muun häiriötilanteen
aikana. Pumppaamo soveltuu myös use-
an kiinteistön yhteispumppaamoksi.

Pumppaamon vakiovarusteisiin kuuluva
säiliön eristys ja tiivisteellinen eristetty
kansi estävät jäätymisvaurioita talvella.
Pumppaamon tekniikka käsittää pumpun,
venttiilit, putkiston, pinnanohjauslaitteet ja
käyttöautomaatiikan.

Pumppu lasketaan yksinkertaisesti uppo-
liittimelle asennettaessa. Pallotakaisku-
venttiili ja sulkuventtiili varmistavat pump-
paamon toimintaa kaikissa olosuhteissa.
Varmatoimiset pintavipat ohjaavat pum-
pun käyntiä automaattisesti. Pumppua
voidaan myös ohjata käsin ohjauskes-
kuksesta.

Bevera Maxi 1200 pumppaamon edut:


- Edullinen hankintahinta
- Alhaiset käyttökustannukset
- Helppo asentaa kaivantoon
- Yksinkertainen liittää verkostoon
- Suuri varatilavuus
- Täysin automaattinen käyttö
- Helppo pitää puhtaana
- Pumppu helppo huoltaa tai vaihtaa
- Saatavana 3- tai 1-vaiheisella pumpulla
- Valmistettu Suomessa



BEVERA JÄTEVESIPUMPPAAMO

Pumppaamon pääkomponentit

1	Säiliö Ø 800 / Ø 1200	PEH kaksoisputki	11	Sulkuventtiilin kara	½" RST
2	Eristetty tiivisteellinen kansi	Lukittava	12	Yläpidike ripustuskoukkuineen	RST
3	Tuloyhde PN 6	DN 110	13	Ylärajapintakytkin	KARI M1H
4	Paineyhde PN 10	DN 40	14	Käynnistyspintakytkin	KARI M2H
5	Pumppu Hydromatic HPD200	1-vaihe tai 3-vaihe	15	Kaapeliväylä / kannatinjalusta	RST
6	Luisti / pallotakaiskuventtiili		16	Ohjauskeskuksen tolppa	RST
7	Uppoliitin	DN 40	17	Ohjauskeskus	IP 44
8	Lämpöeriste	Solumuovi	18	Nostokettinki	RST
9	Johdeputket, 2 kpl	1" RST	19	Välikansi (lisävaruste)	Uretaani
10	Sulkuventtiili RST	DN 40			

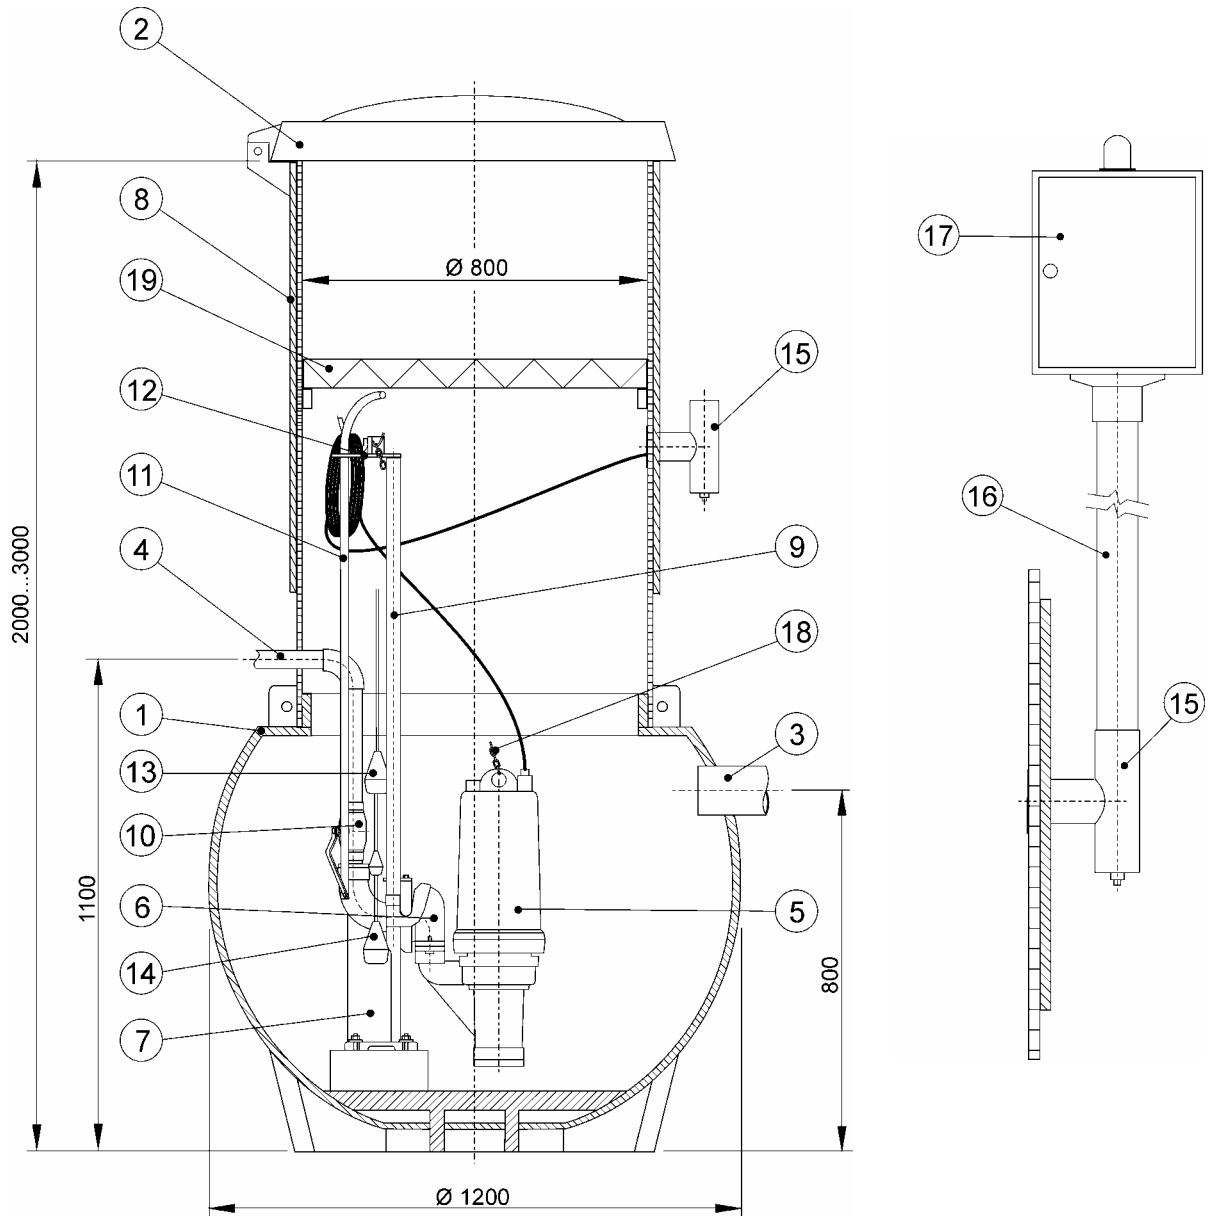

Pumppu

Hydromatic HPD200 repijäpumppu toimii syrjäytysperiaatteella ja sopii hyvin suuria nostokorkeuksia edellyttäviin paineviemärikohteisiin. Pumppu on tyypiltään epäkeskoruuvipumppu. Ruuvipumppujärjestelmissä pumppaamokohtaiset paineviemärijohdot ovat suositusten mukaisesti 40 mm kokoa. Pumppu saatavana 3~ 400 V tai 1~ 230 V 50 Hz.



Bevera Oy
PL 78
02231 ESPOO
P. (09) 884 5522
mail@bevera.fi
www.bevera.fi