

BEVERA MAXI 1200

AVLOPPSPUMPSTATION

En lättskött avloppspumpstation för tryckavloppssystem.

Bevera Maxi 1200 avloppspumpstation är ämnad att användas i tryckavloppssystem. Pumpstationen är planerad för nordiska förhållanden och tillverkas i Finland. Pumpstationen är enkel att installera och är självförankrande tack vare sin utformning.

Pumpstationen ansluts per fastighet och är lämplig att ansluta alla typer av bostadsfastigheter till avloppsnätet. Pumpstationen har en förhållandevis stor reservkapacitet, vilket tillåter moderat användning av vatten i fastigheten även vid strömbrott och andra driftstörningar. Pumpstationen kan också användas gemensamt av flera fastigheter.

Pumpstationen utrustas som standard med isolering av pumpsumpen, vilket tillsammans med det tätande och isolerade locket förhindrar frysning under vintern. Tekniken i stationen omfattar pump, ventiler, rörgalleri, nivåstyrning och driftautomatik.

Vid montage sänks pumpen enkelt ned på kopplingsfoten. Backventilen och avstängningsventilen säkrar driften under alla omständigheter. Driftsäkra nivåvippor styr automatiskt driften av pumpen. Manuell drift är även möjlig.

Bevera Maxi 1200 fördelar:


- Förmånlig
- Låga driftskostnader
- Självförankrande, enkel att installera
- Enkel att ansluta
- Stor reservkapacitet
- Helautomatisk drift
- Lätt att hålla ren
- Enkelt att serva eller byta pump
- Levereras med pump för 3- eller 1-fas
- Tillverkad i Finland



BEVERA AVLOPPSPUMPSTATION

Huvudkomponenter i pumpstationen

1	Pumpsump Ø 800 / Ø 1200	PEH	11	Manöverstång till ventil	½" RST
2	Isolerat och tätande lock	Låsbart	12	Övre konsol med krokar	RST
3	Inkommande anslutning PN 6	DN 110	13	Nivåvipa för hög nivå alarm	KARI M1H
4	Tryckanslutning PN 10	DN 40	14	Nivåvipa för start och stopp	KARI M2H
5	Pump Hydromatic HPD200	1-fas eller 3-fas	15	Kabelingång / stödfot	RST
6	Glidsko/ kulbackventil		16	Stolpe till styrcentral	RST
7	Kopplingsfot	DN 40	17	Styrcentral	IP 44
8	Värmeisolering	Cellplast	18	Lyftkätting	RST
9	Gejderrör, 2 st	1" RST	19	Innerlock (tillval)	Uretan
10	Avstängningsventil RST	DN 40			

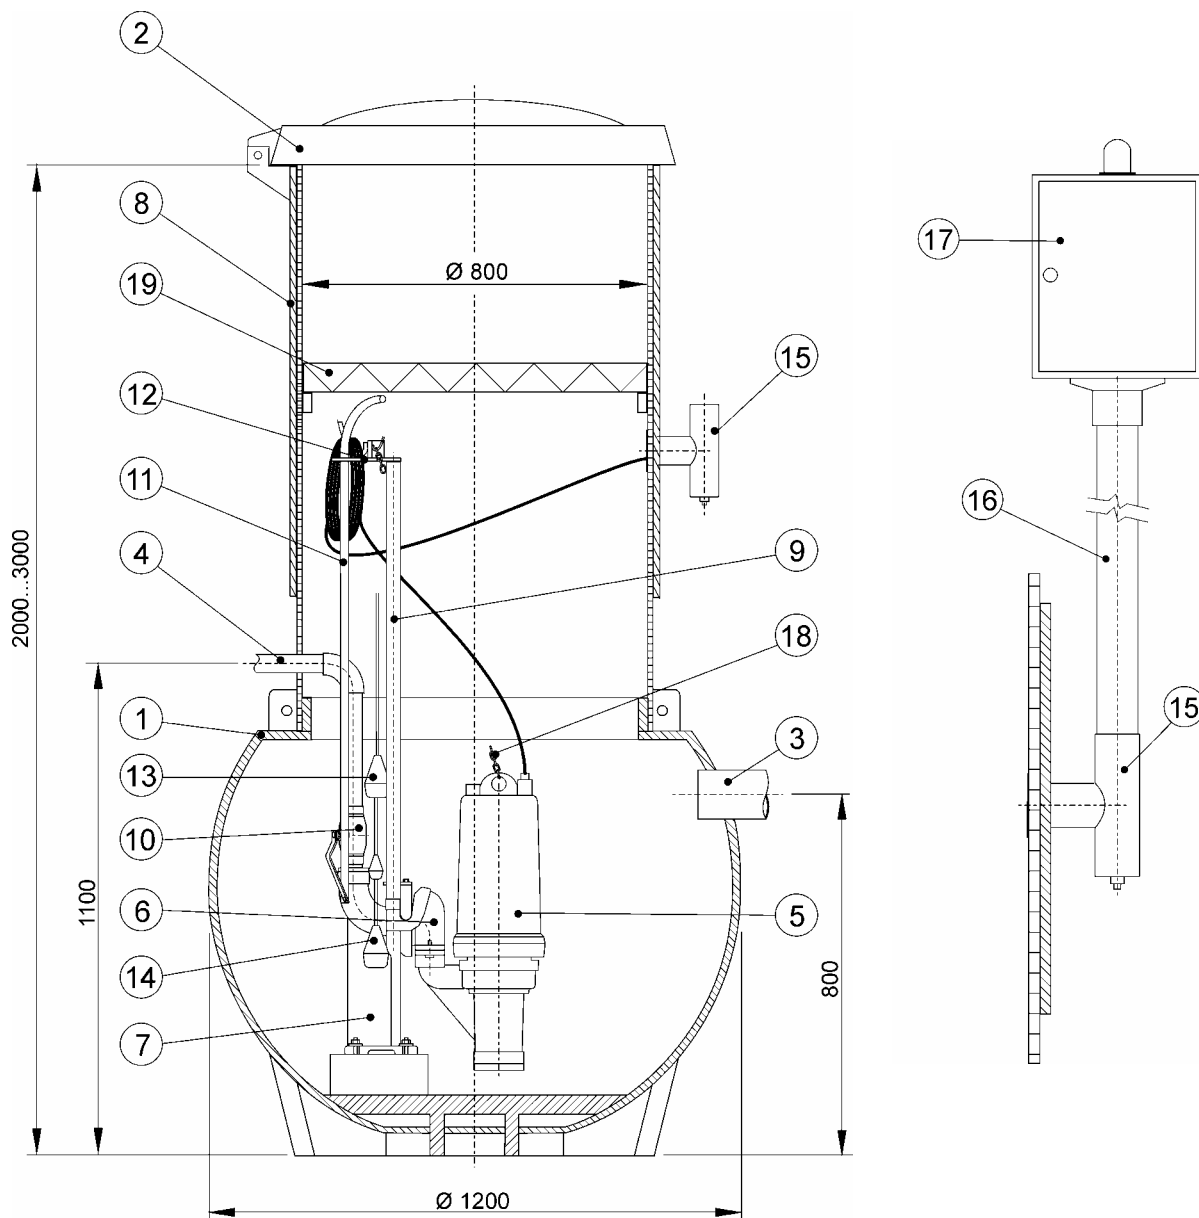

Pumpen

Den skärande pumpen typ Hydromatic HPD200 fungerar som förträngningspump och är lämpad för tryckavloppssystem med stora uppföringshöjder. Pumpen är av typ excenterskrupump. I system med skruvpumpar är servisledningarna från de enskilda pumpstationerna enligt rekommendation av dimension DN 40. Pumpen kan erhållas i 3~ 400 V eller 1~ 230 V 50 Hz.



Bevera AB
PB 78
02231 ESBO
T. (09) 884 5522
mail@bevera.fi
www.bevera.fi